



movitec
motori per tapparelle

GUIDA
ALLA SCELTA DEI MOTORI

L 08

profilo avvolgibile

DIMENSIONE PROFILO (CM) | 8x37
PESO (Kg/mq) | 2,6
DIMENSIONE RULLO | 60

20NM 30NM




L 10

profilo avvolgibile

DIMENSIONE PROFILO (CM) | 13x55
PESO (Kg/mq) | 2,6
DIMENSIONE RULLO | 60

20NM 30NM 50NM

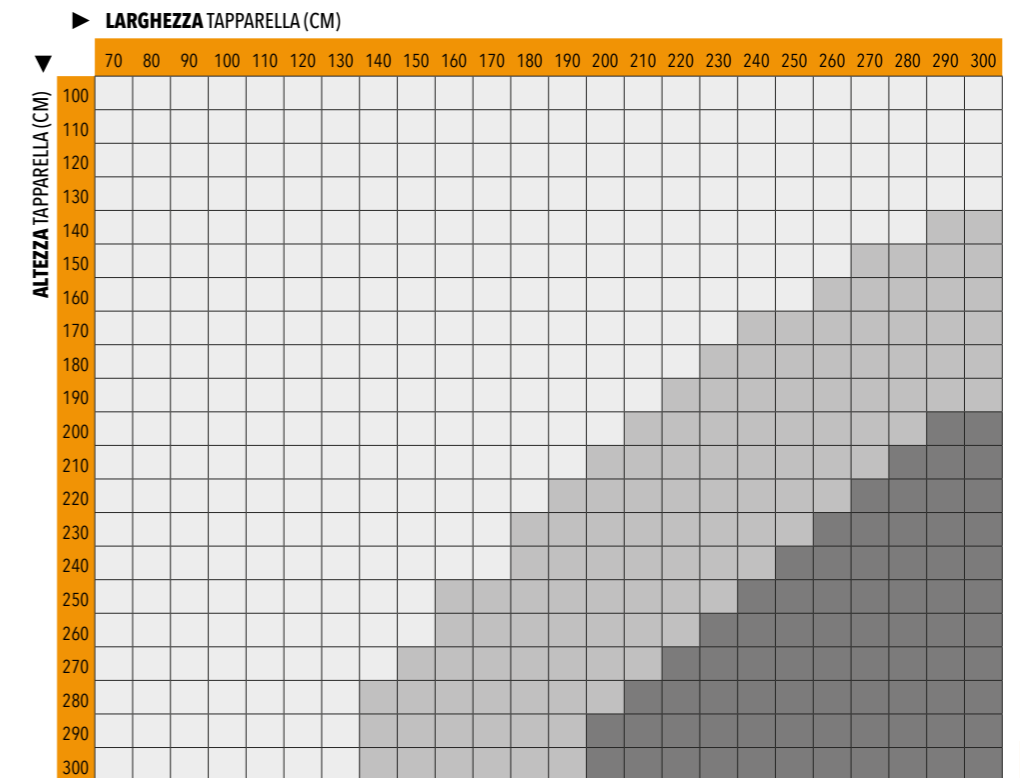


L 09

profilo avvolgibile

DIMENSIONE PROFILO (CM) | 9x45
PESO (Kg/mq) | 2,9
DIMENSIONE RULLO | 60

20NM 30NM

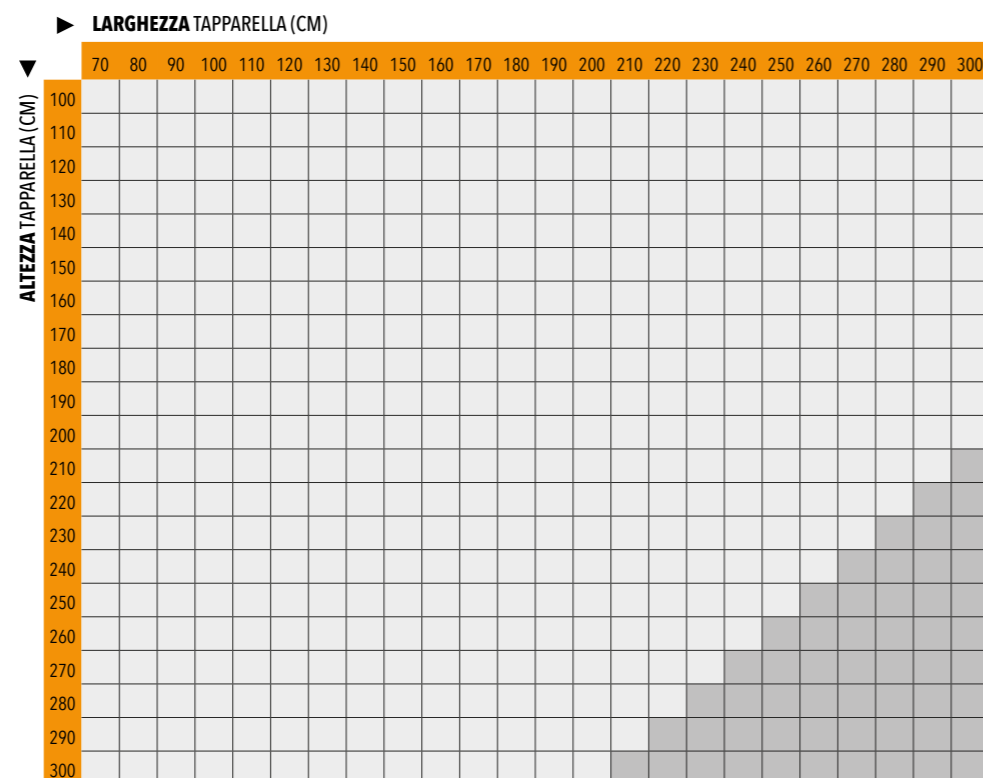


L 14

profilo avvolgibile

DIMENSIONE PROFILO (CM) | 12,5x55
PESO (Kg/mq) | 3
DIMENSIONE RULLO | 60

20NM 30NM 50NM

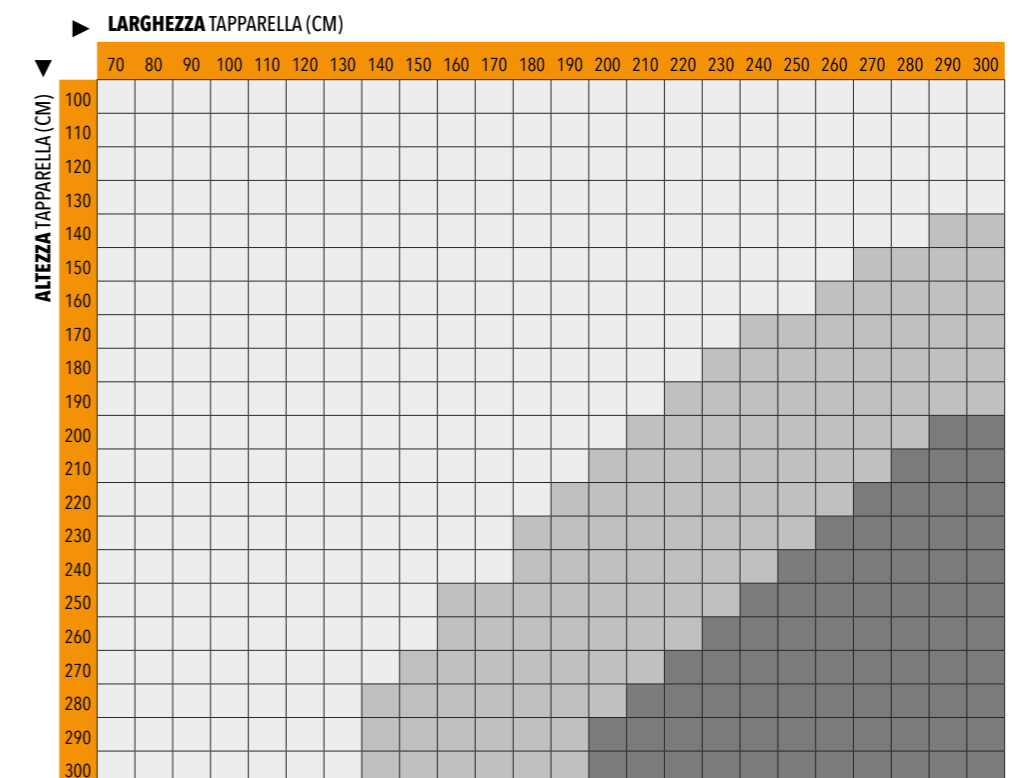


L 15

profilo avvolgibile

DIMENSIONE PROFILO (CM) | 12x55
PESO (Kg/mq) | 3,6
DIMENSIONE RULLO | 60

20NM 30NM

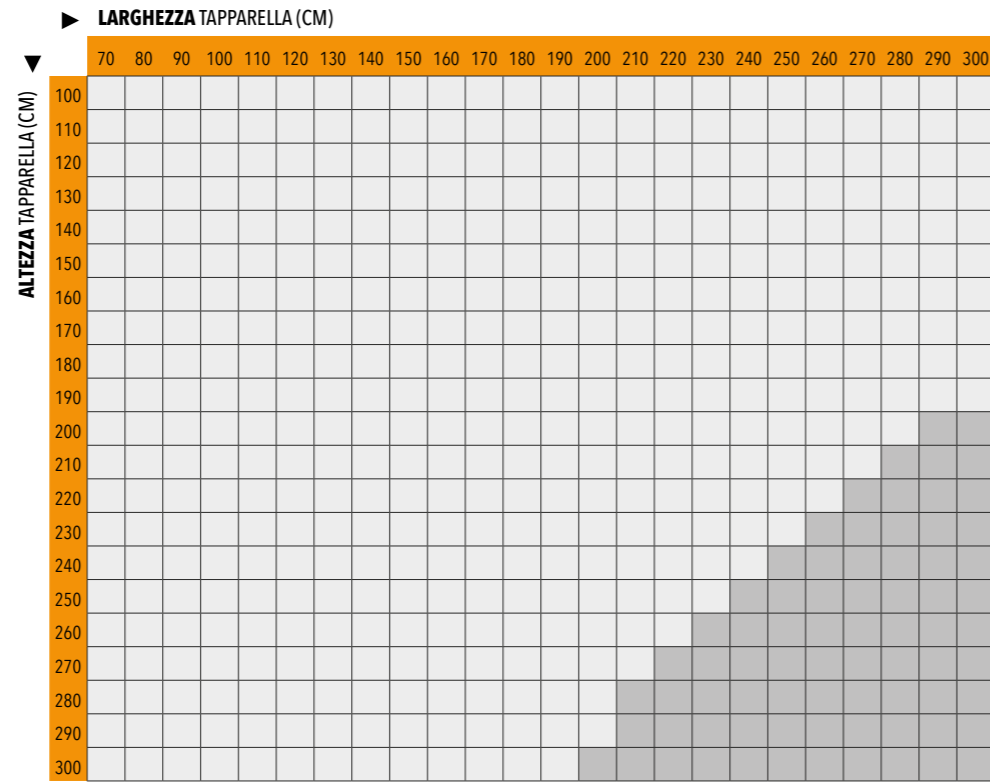


E 11

profilo avvolgibile

DIMENSIONE PROFILO (CM) | 11x45
PESO (Kg/mq) | 8
DIMENSIONE RULLO | 60

20NM 30NM 50NM 80NM

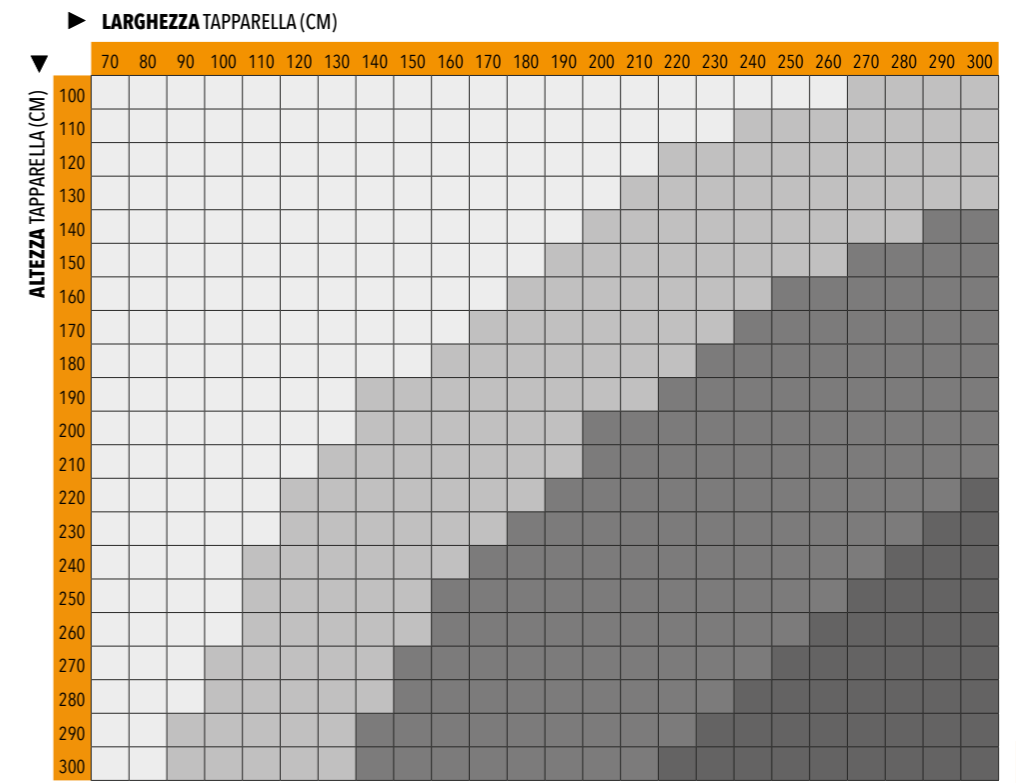


E 09

profilo avvolgibile

DIMENSIONE PROFILO (CM) | 9x27
PESO (Kg/mq) | 9,5
DIMENSIONE RULLO | 60

20NM 30NM 50NM 80NM

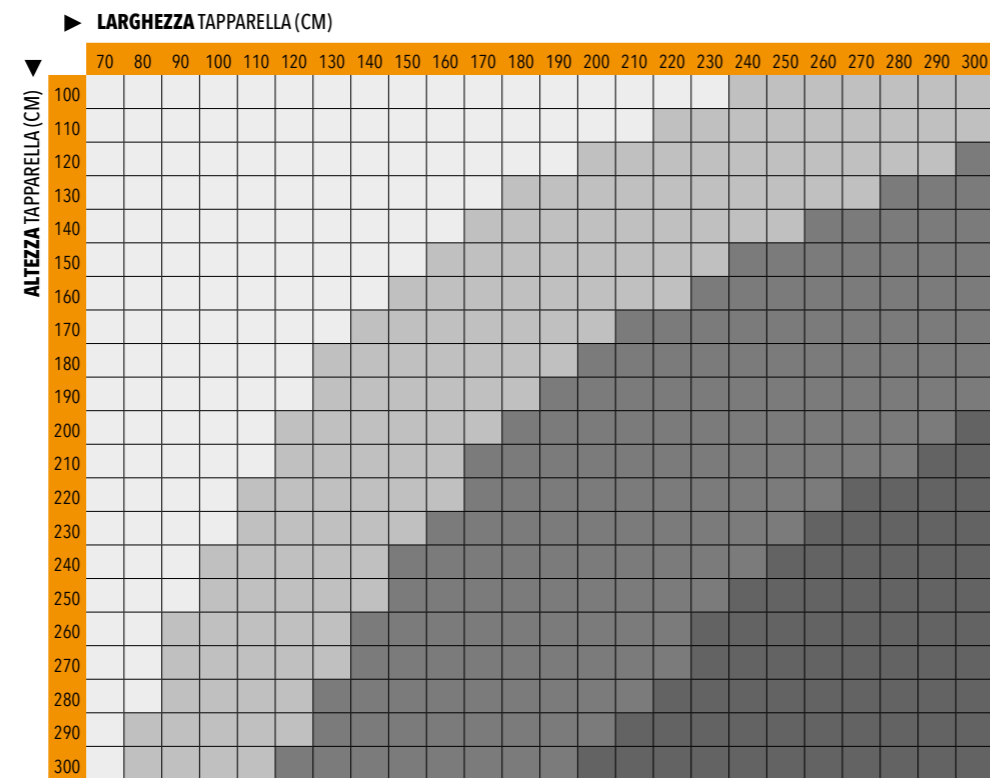


E 13

profilo avvolgibile

DIMENSIONE PROFILO (CM) | 13x55
PESO (Kg/mq) | 8,5
DIMENSIONE RULLO | 60

20NM 30NM 50NM 80NM

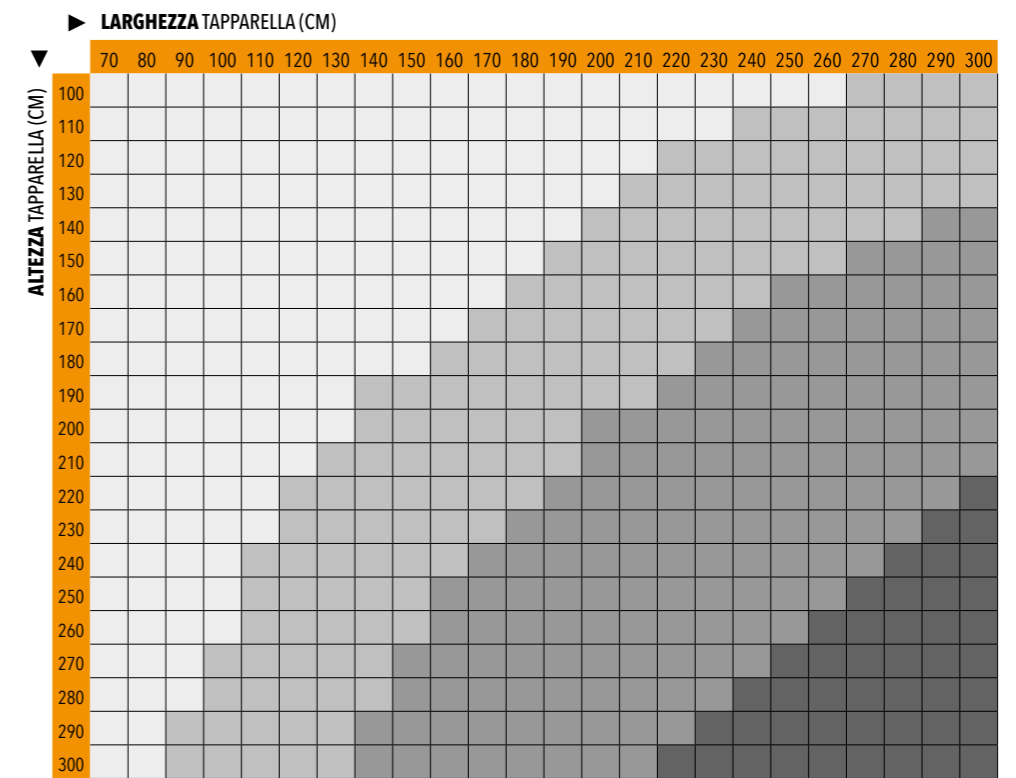


C 09


profilo avvolgibile

DIMENSIONE PROFILO (CM) | 9x42
 PESO (Kg/mq) | 8,2
 DIMENSIONE RULLO | 60


20NM 30NM 50NM 80NM

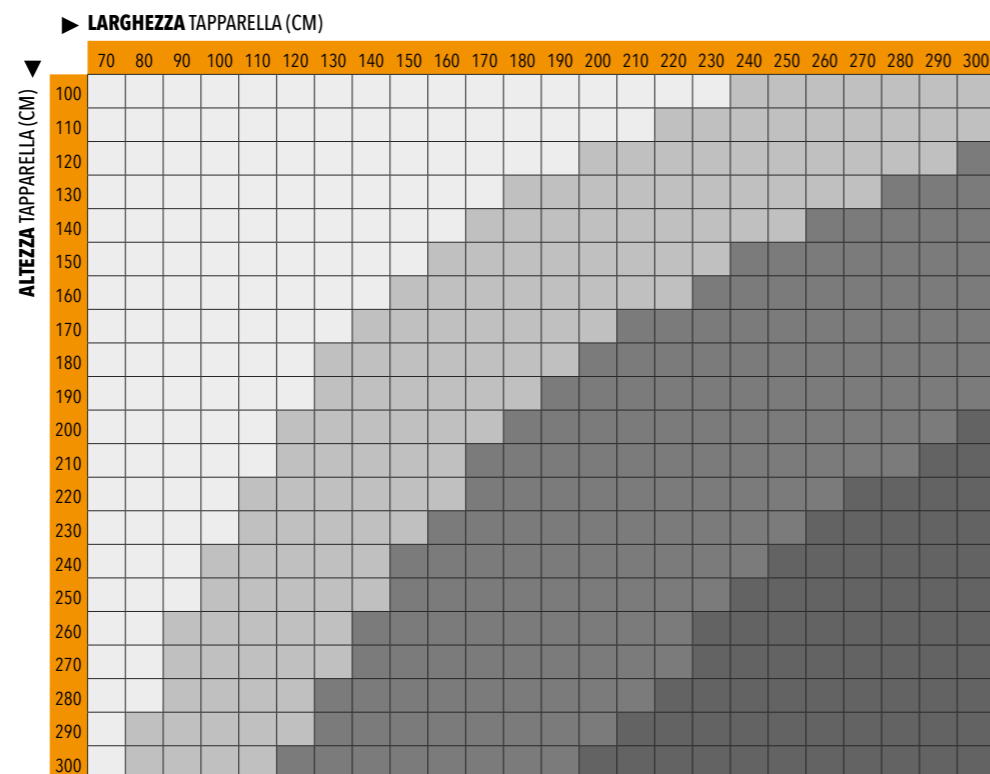

12x55 | DIMENSIONE PROFILO (CM)
 8,5 | PESO (Kg/mq)
 60 | DIMENSIONE RULLO

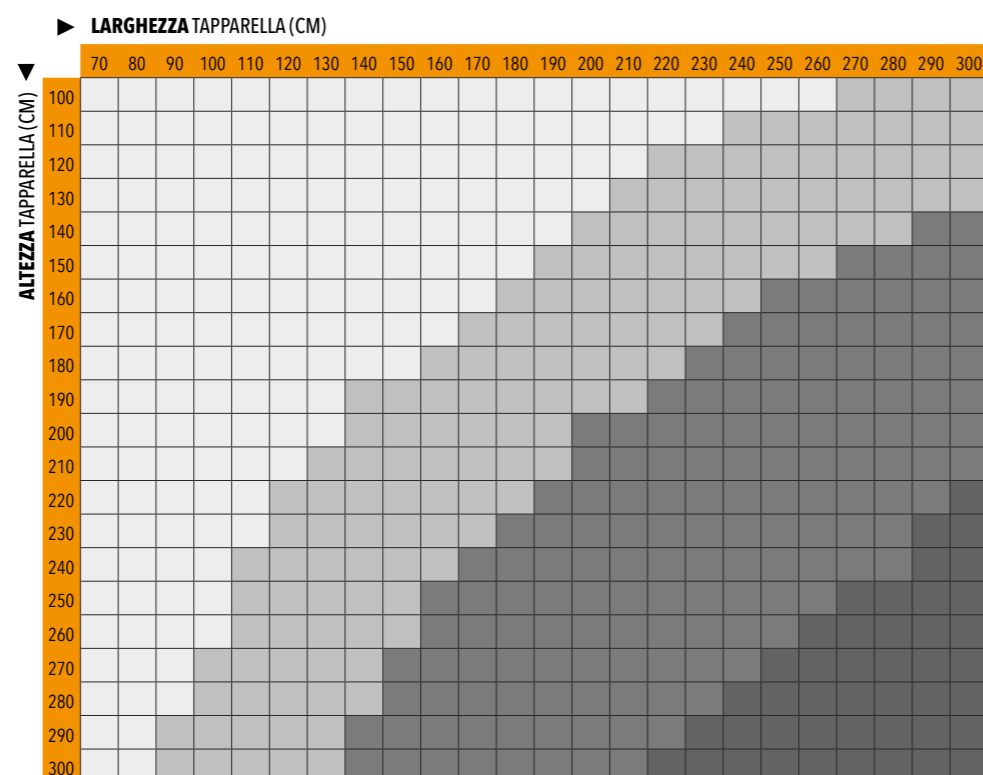

GUIDA ALLA LETTURA DELL' ETICHETTA MOTORE

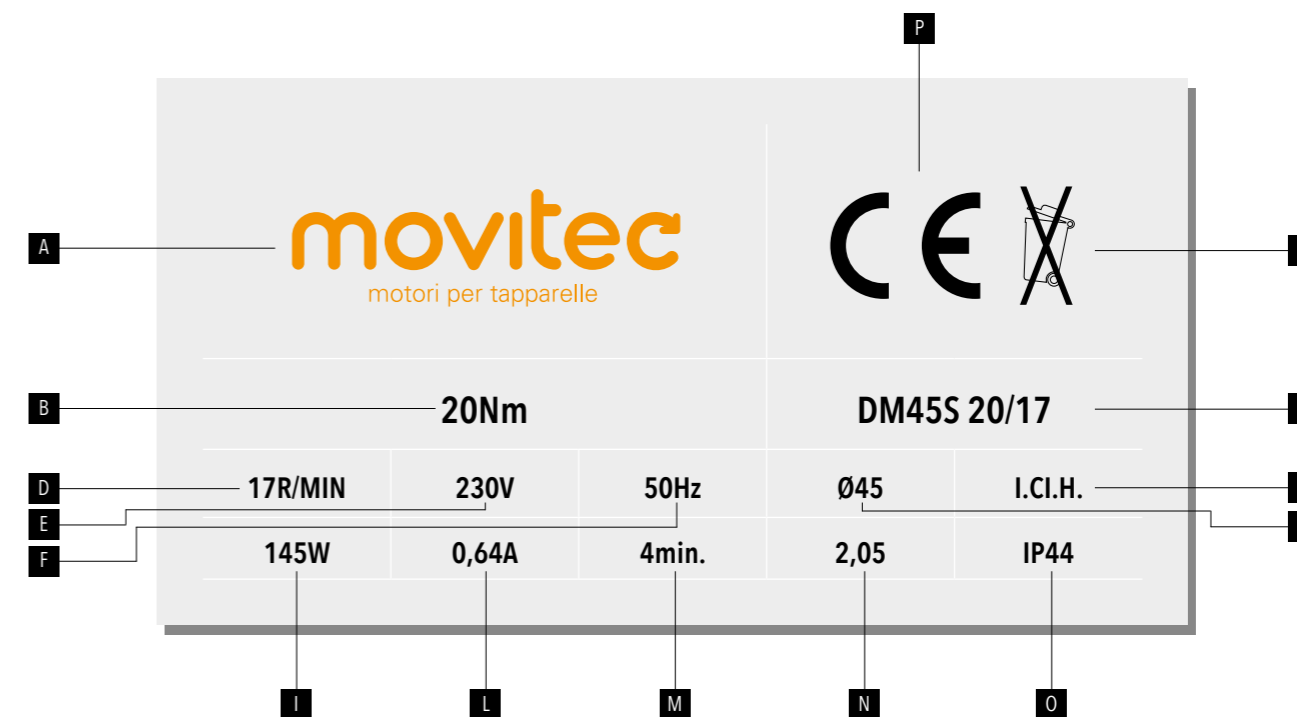

- A** Logo motore
- B** Coppia (Nm)
- C** Sigla modello
- D** Giri al minuto
- E** Alimentazione V
- F** Frequenza Hz
- G** Diametro tubo
- H** Grado di isolamento
- I** Potenza assorbita
- L** Intensità assorbita
- M** Tempo prima del termico
- N** Peso motore
- O** Grado di protezione
- P** Conferme alle direttive CE
- Q** RAEE

C 12

profilo avvolgibile

DIMENSIONE PROFILO (CM) | 12x55
 PESO (Kg/mq) | 8,5
 DIMENSIONE RULLO | 60

20NM 30NM 50NM 80NM