



SCHEDA TECNICA




L16 ARIEL
MEDIA E ALTA DENSITÀ

REV.01 DEL 05.06.2026

CARATTERISTICHE TECNICHE
PROFILO L16 - ARIEL

AVVOLGIMENTO:

RULLO Ø60	
H1000	Ø145
H1200	Ø155
H1300	Ø155
H1400	Ø160
H1500	Ø170
H1600	Ø170
H1700	Ø175
H1800	Ø180
H1900	Ø190
H2000	Ø190
H2200	Ø200
H2400	Ø205
H2600	Ø210
H2800	Ø220
H3000	Ø230
H3300	Ø240

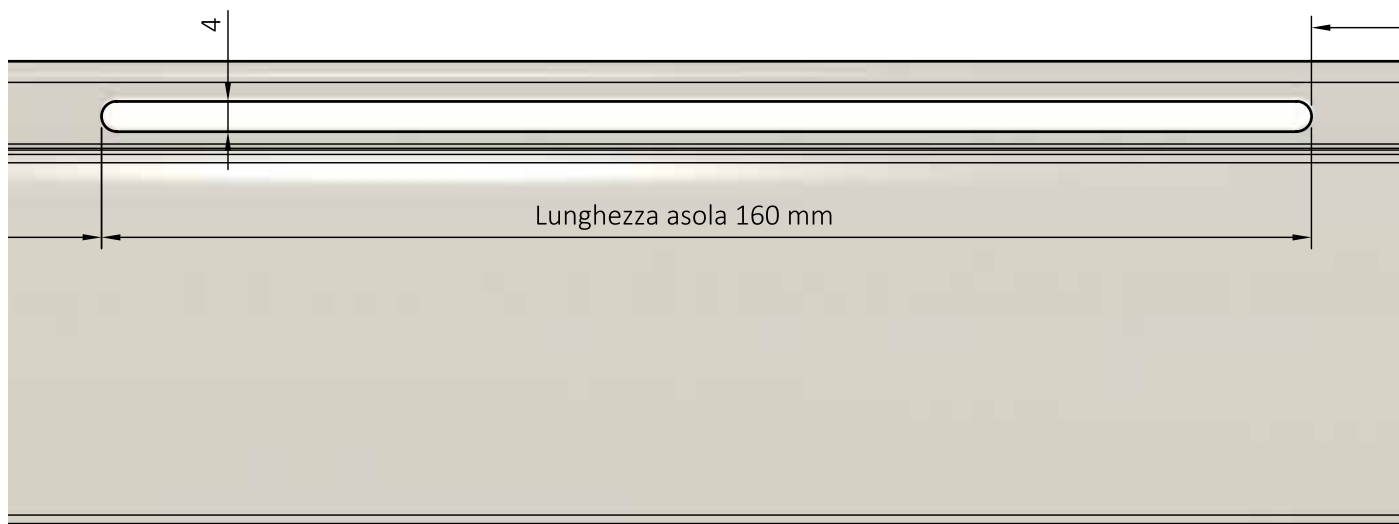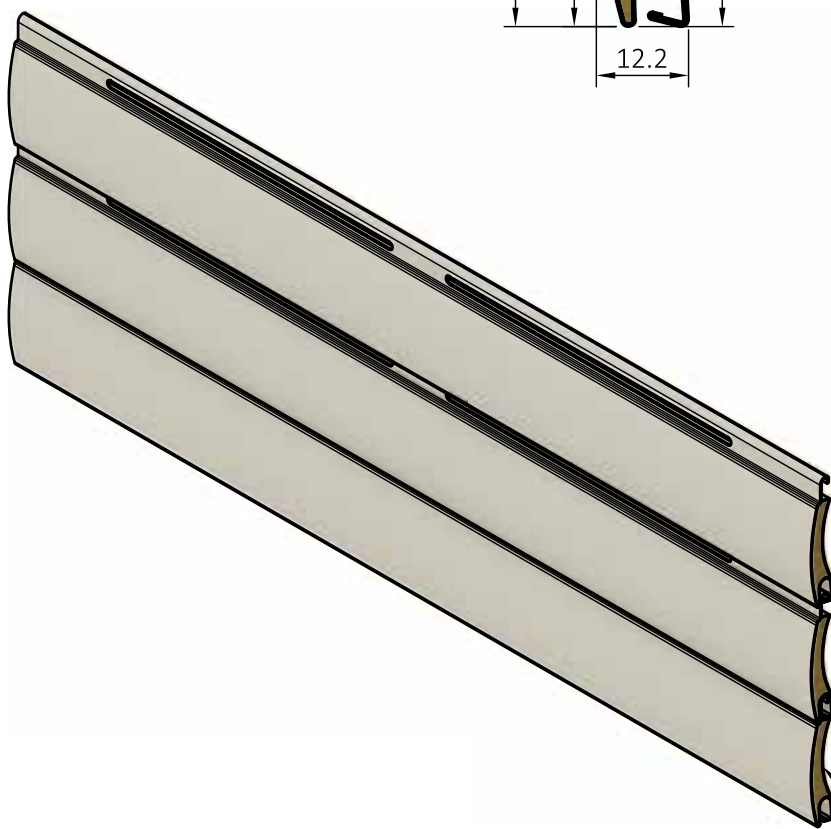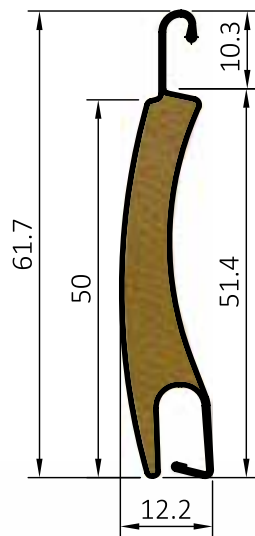

SCHEDA TECNICA PRODOTTO **PROFILI E AVVOLGIBILI L16 - ARIEL**

DESCRIZIONE PROFILO **L16 ARIEL MEDIA DENSITÀ**

Materiale	ALLUMINIO	
Lega Utilizzata	3005 e/o 3105	
Misura Nominale del Profilo	mm	12,5*61,7
Passo del Profilo	mm	50
Spessore Lamiera	mm	0,36
Sviluppo Lamiera	mm	179
Area Sezione	m2	0,0002770
Peso Lamiera	kg/m	0,175
Densità Poliuretano	kg/m3	52
Poliolo (40%)	kg/m	0,00576
Isocianato (60%)	kg/m	0,0864
Peso schiuma	kg/m	0,01440
Peso Doga (con schiuma)	kg/m	0,189
N° doghe per mq di avvolgibile (L=1m x H=1m)	n°	20
Larghezza Massima Consigliata	mm	4200
Peso al m2	kg/mq	3,78

DESCRIZIONE PROFILO **L16 ARIEL DENSITÀ**

Materiale	ALLUMINIO	
Lega Utilizzata	3005 e/o 3105	
Misura Nominale del Profilo	mm	12,5*61,7
Passo del Profilo	mm	50
Spessore Lamiera	mm	0,36
Sviluppo Lamiera	mm	179
Area Poliuretano	m2	0,0002770
Peso Lamiera	kg/m	0,175
Densità Poliuretano	kg/m3	300
Poliolo (50%)	kg/m	0,04155
Isocianato (50%)	kg/m	0,04155
Peso schiuma	kg/m	0,08310
Peso Doga (con schiuma)	kg/m	0,258
N° doghe per mq di avvolgibile (L=1m x H=1m)	n°	20
Larghezza Massima Consigliata	mm	4200
Peso al m2	kg/mq	5,15

GUIDE COMPATIBILI

GU2817	GU3816	GU85I
GU3019	GU4025	GU3245
GU3025	GU6027	GU3026
GU2887	GU75I	GU3541
GU4340	GU7527	GU80B

ACCESSORI

Molla Max: 19gr/cad	Spazzolino Terminale 4,8x3: 4,5gr/mt
Tappi Laterali fermastecca con viti: 4gr/cad	Cintino: 15gr/cad (optional alla molla)
Tappi d'arresto: 11gr/cad	Guarnizione su ultima doga: 49gr/mt

Terminali in Alluminio: 470gr/cad





www.pracal.com
tecnico@pracal.com

T. +39 0975 390458

Pracal di Irosh Srl
C.da Sant'Antuono Z.I.
84035 Polla (SA) - Italy