PRACAL

Sistemi oscuranti innovativi

SCHEDA TECNICA

L8P
MEDIA E ALTA DENSITÀ

REV. 01 DEL 05.06.2026

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROFILO L8P

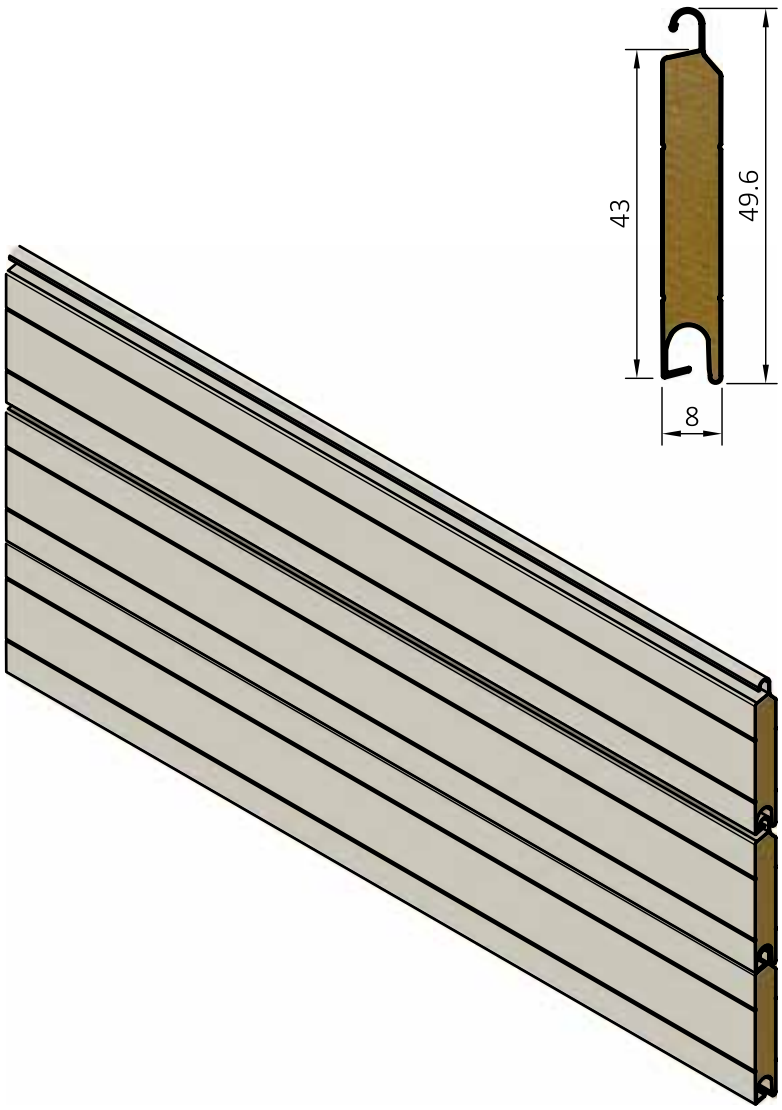

AVVOLGIMENTO:

RULLO ∅60	
H1000	∅150
H1300	∅155
H1600	∅180
H1900	∅190
H2200	∅195
H2500	∅215
H2700	∅220
H3000	∅225

Particolare Asola
A (2:1)

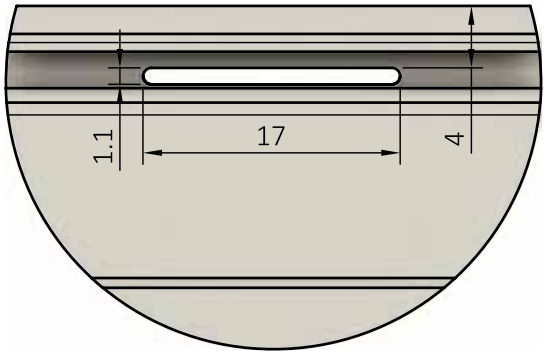

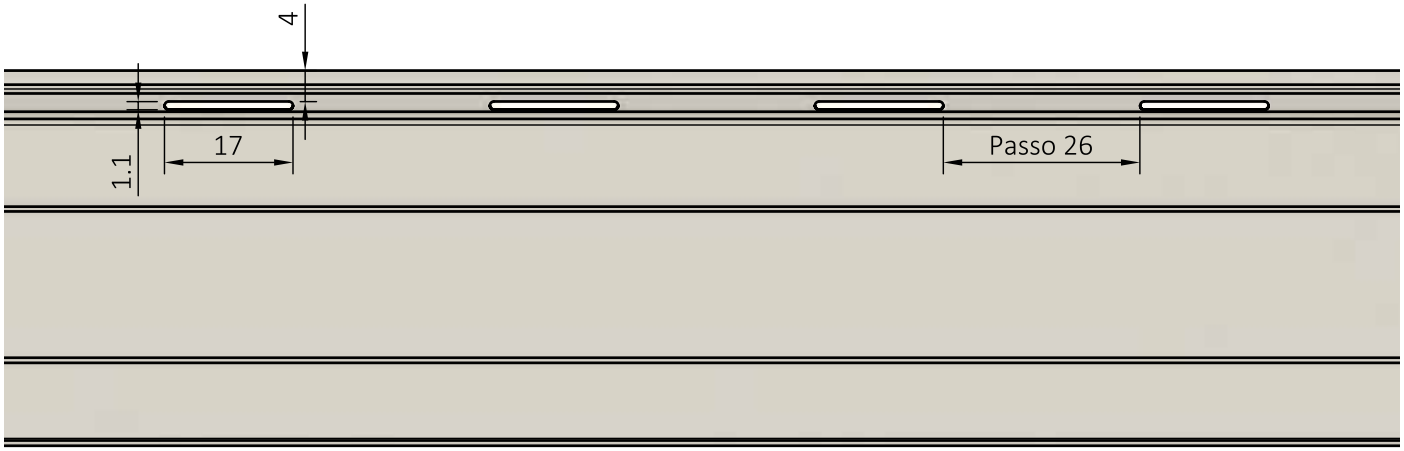

SCHEDA TECNICA PRODOTTO **PROFILI E AVVOLGIBILI L8P**

DESCRIZIONE PROFILO **L8P MEDIA DENSITÀ**		
Materiale		ALLUMINIO
Lega Utilizzata		3005 e/o 3105
Misura Nominale del Profilo	mm	8*49,6
Passo del Profilo	mm	43
Spessore Lamiera	mm	0,28
Sviluppo Lamiera	mm	136
Area Sezione	mq	0,0002760
Peso Lamiera	kg/m	0,103
Densità Poliuretano	kg/m3	52
Poliolo (40%)	kg/m	0,00574
Isocianato (60%)	kg/m	0,00861
Peso schiuma	kg/m	0,01435
Peso Doga (con schiuma)	kg/m	0,118
N° doghe per mq di avvolgibile (L=1m x H=1m)	n°	23
Larghezza Massima Consigliata	mm	2500
Peso al m2	kg/mq	2,70

DESCRIZIONE PROFILO **L8P ALTA DENSITÀ**		
Materiale		ALLUMINIO
Lega Utilizzata		3005 e/o 3105
Misura Nominale del Profilo	mm	8*49,6
Passo del Profilo	mm	43
Spessore Lamiera	mm	0,28
Sviluppo Lamiera	mm	136
Area Sezione	m2	0,0002760
Peso Lamiera	kg/m	0,103
Densità Poliuretano	kg/m3	300
Poliolo (50%)	kg/m	0,04140
Isocianato (50%)	kg/m	0,04140
Peso schiuma	kg/m	0,08280
Peso Doga (con schiuma)	kg/m	0,168
N° doghe per mq di avvolgibile (L=1m x H=1m)	n°	23
Larghezza Massima Consigliata	mm	2500
Peso al m2	kg/mq	4,28

GUIDE COMPATIBILI			
GU2817	GU3019	GU3541	GU2719
GU2520	GU2887	GU4340	
GU3816	GU2814	GU7527	
GU2716	GU3245	GU80B	

ACCESSORI	
Molla Mini: 16gr/cad	Spazzolino Terminale 4,8x3: 4,5gr/mt
Tappi Laterali fermastecca con viti: 1gr/cad	Cintino: 15gr/cad (optional alla molla)
Tappi d'arresto: 11gr/cad	Guarnizione su ultima doga: 49gr/mt
Terminali in Alluminio: 376gr/cad	

PRACAL
Sistemi oscuranti innovativi

www.pracal.com
tecnico@pracal.com

T. +39 0975 390458

Pracal di Irosh Srl
C.da Sant'Antuono Z.I.
84035 Polla (SA) - Italy