C 12

profili in acciaio coibentato per tapparelle

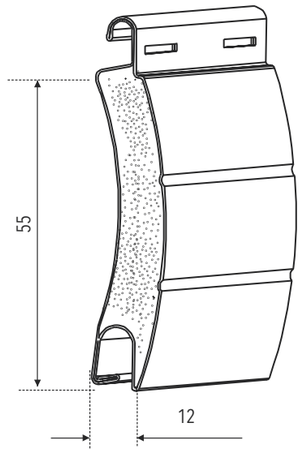

* NOTA: Vedi tabella Classificazione della resistenza al carico del vento a pag.300

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura nominale	12x55	mm
Barre per 1 m. di altezza	n°18	
Produzione standard	6500	mm

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

RULLO **Ø 60**	
H 1000	Ø 150
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 172
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 182
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 195
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 202
H 2200	Ø 207
H 2400	Ø 215
H 2600	Ø 227
H 2800	Ø 230
H 3000	Ø 240
H 3300	Ø 250

MD ▼

ARTICOLO	TIPOLOGIA	SPECIFICHE TECNICHE	Um	TINTA UNITA	FINTO LEGNO	RAFFAELLO/ PARTICOLARI
STC12	Stecche	in acciaio a Media Densità	ml			

HD ▼

ARTICOLO	TIPOLOGIA	SPECIFICHE TECNICHE	Um	TINTA UNITA	FINTO LEGNO	RAFFAELLO/ PARTICOLARI
STC12	Stecche	in acciaio a Alta Densità	ml			

MD/HD ▼ test

RESISTENZA AL VENTO **TRASMITTANZA TERMICA**

N.B. Aumento del 12% sui prezzi per le stecche su misura.

GUIDE E TERMINALI



ART. GU27 Guida in alluminio A27 — 25,5 X 30 mm



ART. GU28 Guida in alluminio A28 — 17 X 27 mm



ART. GU30 Guida in alluminio A30 — 19,5 X 30 mm



ART. GU40 Guida in alluminio A40 — 25,5 X 40 mm



compatibile nella versione HD

ART. GU60 antivento Guida in alluminio A60 — 25,5 X 60 mm



ART. TE12 Terminale in alluminio — 12 X 55 mm



ART. TERPVCDUO Terminale in Pvc

ART. TERPVCRIG Terminale in Pvc

GUIDE AD INCASSO PER ZANZARIERE



ART. G85I Profilo pred. con guida — 51,2 X 85 mm



ART. G75I Profilo pred. con guida — 40,5 X 75 mm

N.B. Tabella colori a pagina 294.